

J-BUBU125

エラーコード表示・消去方法


メーターの EMS インジケーターが点灯した場合はボタンを押して画面を切り替えて EMS インフォメーションの画面に切り替えてください。

エラーを検知していない場合は EMS OK の表示が出ている画面ですが、何らかの異常を検知している場合は DTC という表示が出現します、DTC の後の数字が故障検知数です 3 なら 3 個エラーが発生していることを表しています。


DTC 2 の場合



画面が切り替わるまでボタンを
長押しする。




エラーコード表示画面に
切り替わります

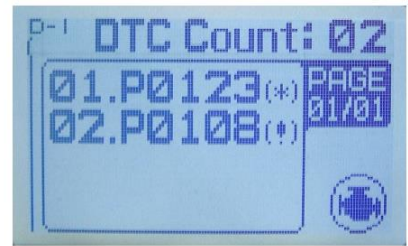


DTC 2 なのでエラーコードが 2 つ表示されます、このエラーコードはメモしておいて下さい。

エラーコードを消去するには

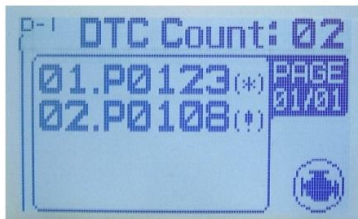

画面が切り替わるまでボタンを
長押しする



DTC CLEARの文字が出た後
EMS OK ! に切り替われば
消去完了です



一旦消去出来ても直後に再度エラーを検知して
しまう場合 原因の解消が出来ていません
原因の解消後に消去をして下さい

消去出来ないエラーの番号の該当するエラー内容を確認し故障原因を解消してください。
原因の解消後に再度エラーコード消去の手順を行いエラーコードが消える事を確認して下さい。
エラー内容はエラーコード表を参照願います。